



Übersicht Durchfahrtsbreiten der Mähroboter

| Modell | Einstellung Korridorbreite Mähroboter kleinste / mittel / groß | Minimale Durchfahrtsbreite * Kabel / Kabel Kleinste / mittel / groß | Bemerkung |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SILENO minimo | <ul style="list-style-type: none"> • Automatik | <ul style="list-style-type: none"> • 60 cm | |
| SILENO City | <ul style="list-style-type: none"> • Automatik | <ul style="list-style-type: none"> • 60 cm | |
| R38 - R50 Li | <ul style="list-style-type: none"> • „mittel“ | <ul style="list-style-type: none"> • 90 cm | |
| R70 / R80 Li | <ul style="list-style-type: none"> • kleinste / mittel / groß | <ul style="list-style-type: none"> • 60cm/90cm/120cm | In 3 Stufen einstellbar |
| SILENO life | <ul style="list-style-type: none"> • Automatik | <ul style="list-style-type: none"> • 60 cm | |
| SILENO | <ul style="list-style-type: none"> • Automatik oder • manuelle Einstellung | <ul style="list-style-type: none"> • 60 cm • 60 – 105 cm | In 9 Stufen einstellbar |
| SILENO + | <ul style="list-style-type: none"> • Automatik oder • manuelle Einstellung | <ul style="list-style-type: none"> • 60 cm • 60 – 105 cm | In 9 Stufen einstellbar |

*Die angegebene Durchfahrtsbreite ist zwischen den Begrenzungskabeln gemessen.

Die Durchfahrtsbreite vergrößert sich um den erforderlichen Abstand des Begrenzungskabels im Arbeitsbereich je nach angrenzendes Hindernis (siehe folgende Beschreibung Arbeitsbereichsbegrenzungen).

Grenzt der Arbeitsbereich z.B. bei einem Mähroboter SILENO City beidseitig an ein hohes Hindernis (z.B. Mauer) so muss der Abstand des Begrenzungskabels zur Mauer auf jeder Seite je 35 cm betragen.

Beispielrechnung:

$2 \times 35 \text{ cm (Abstand zu Hindernis)} + 60 \text{ cm (minimale Durchfahrtsbreite)} = 130 \text{ cm von (Hindernis zu Hindernis)}$

Die erforderliche Durchfahrtsbreite beträgt in diesem Beispiel somit 130 cm.


Service Information



R38 Li, R40 Li, R45 Li, R50 Li, R70 Li, R80 Li


Arbeitsbereichsbegrenzungen

Wenn höhere Hindernisse, wie zum Beispiel eine Wand oder ein Zaun, an den Arbeitsbereich grenzen, sollte das Begrenzungskabel in einem Abstand von 30 cm um das Hindernis verlegt werden. Dadurch wird verhindert, dass der Mähroboter mit dem Hindernis zusammenstößt, und der Verschleiß am Gehäuse wird reduziert.

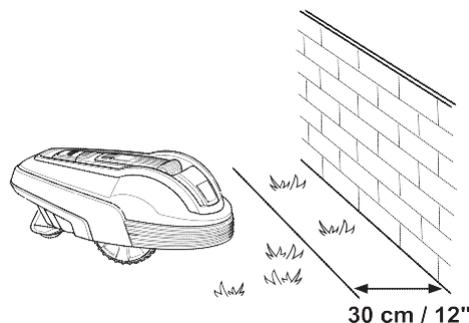


Ein Bereich von 20 cm um das festgelegte Hindernis wird nicht gemäht.

Wenn der Arbeitsbereich an einen kleinen Graben, wie zum Beispiel ein Blumenbeet, oder eine kleine Anhöhe oder eine niedrige Steinkante (3 - 5 cm) grenzt, sollte das Begrenzungskabel in einem Abstand von 20 cm in den Arbeitsbereich hinein verlegt werden. Dadurch wird verhindert, dass die Räder in den Graben oder auf die Steinkante fahren.

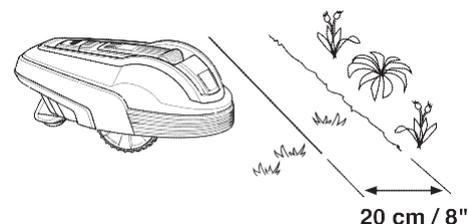


Ein 12 cm breiter Grasstreifen entlang von Gräben bzw. Steinkanten wird nicht gemäht.

Wenn der Arbeitsbereich an einen Weg mit Steinpflaster oder Ähnlichem grenzt, der sich auf gleicher Ebene wie der Rasen befindet, ist der Mähroboter in der Lage, auch ein wenig über den Weg zu fahren. Das Begrenzungskabel sollte dann 5 cm von der Wegkante entfernt verlegt werden.

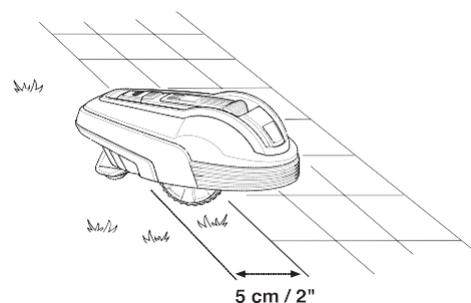


Das Gras entlang des Wegs mit Steinpflaster wird geschnitten.

Wenn der Arbeitsbereich durch einen Weg mit Steinpflaster auf gleicher Ebene wie der Rasen getrennt wird, ist der Mähroboter in der Lage auch ein wenig über den Weg zu fahren. Es kann sogar von Vorteil sein das Begrenzungskabel unter dem Steinpflaster zu verlegen. Das Begrenzungskabel kann auch zwischen den einzelnen Steinen des Pflasters verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Fliesen auf der gleichen Höhe mit dem Rasen sind, um übermäßigen Verschleiß des Mähroboters zu verhindern.

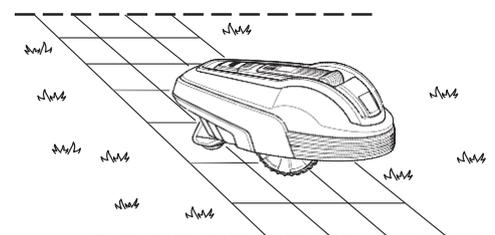

Hinweis: Der Mähroboter darf nicht über Schotter, Mulch oder ähnliches Material fahren, da ansonsten die Klingen beschädigt werden könnten.

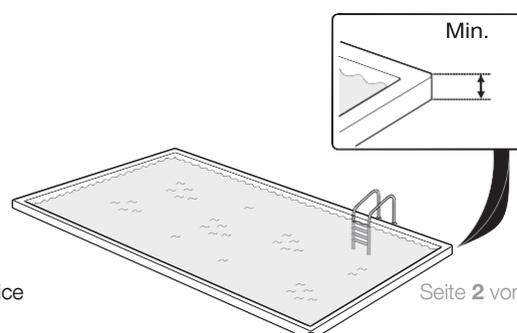

Service Information




WICHTIGE INFORMATION

Grenzt der Arbeitsbereich an Gewässer, Abhänge, Abgründe oder öffentliche Straßen, sollte das Begrenzungskabel durch einen Zaun oder eine ähnliche Absperrung ergänzt werden. Diese Vorrichtung sollte mindestens 15 cm hoch sein. Dadurch wird unter allen Umständen verhindert, dass der Mähroboter den Arbeitsbereich verlassen kann.


SILENO minimo/ SILENO city/ SILENO life/ SILENO/ SILENO+ Arbeitsbereichsbegrenzungen

Wenn ein höheres Hindernis (5 cm oder höher), wie zum Beispiel eine Wand oder ein Zaun, an den Arbeitsbereich grenzt, sollte das Begrenzungskabel in einem Abstand von 35 cm um das Hindernis verlegt werden. Dadurch wird verhindert, dass der Mähroboter mit dem Hindernis zusammenstößt, und der Verschleiß am Gehäuse wird reduziert.

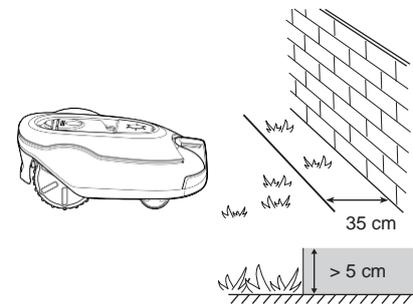

Ein Bereich von 20 cm um das festgelegte Hindernis wird nicht gemäht.


Wenn der Arbeitsbereich an einen kleinen Graben, wie zum Beispiel ein Blumenbeet, oder eine kleine Anhöhe oder eine niedrige Steinkante (1-5 cm) grenzt, sollte das Begrenzungskabel in einem Abstand von 30 cm in den Arbeitsbereich hinein verlegt werden. Dadurch wird verhindert, dass die Räder in den Graben oder auf die Steinkante fahren, was zu übermäßigem Verschleiß am Mähroboter, insbesondere an den Vorderrädern führen kann.

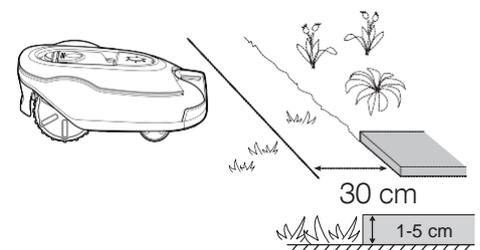


Ein etwa 15 cm breiter Grasstreifen entlang von Gräben bzw. Steinkanten wird nicht gemäht.

Wenn der Arbeitsbereich an einen Weg mit Steinpflaster oder Ähnlichem grenzt (+/- 1 cm), der sich auf gleicher Ebene wie der Rasen befindet, ist der Mähroboter in der Lage, auch ein wenig über den Weg zu fahren. Das Begrenzungskabel sollte dann 10 cm von der Wegkante entfernt verlegt werden.

Das Gras entlang des Wegs mit Steinpflaster wird geschnitten.

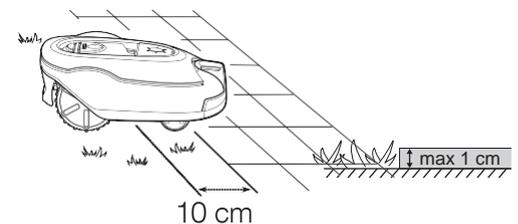

Wenn der Arbeitsbereich durch einen Weg mit Steinpflaster auf gleicher Ebene wie der Rasen getrennt wird, ist der Mähroboter in der Lage, auch über den Weg zu fahren. Es kann sogar von Vorteil sein, das Begrenzungskabel unter dem Steinpflaster zu verlegen. Das Begrenzungskabel kann auch zwischen den einzelnen Steinen des Pflasters verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Fliesen auf der gleichen Höhe mit dem Rasen sind, um übermäßigen Verschleiß des Mähroboters zu verhindern.

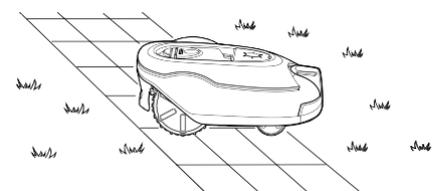

Hinweis: Der Mähroboter darf nicht über Schotter, Mulch oder ähnliches Material fahren, da ansonsten die Klingen beschädigt werden könnten.

Service Information



WICHTIGE INFORMATIONEN

Grenzt der Arbeitsbereich an Gewässer, Abhänge, Abgründe oder öffentliche Straßen, sollte das Begrenzungskabel durch einen Zaun oder eine ähnliche Absperrung ergänzt werden. Diese Vorrichtung sollte mindestens 15 cm hoch sein. Dadurch wird unter allen Umständen verhindert, dass der Mähroboter den

