

Service Information



Anleitung zum Wechsel der Gummipuffer Mähroboter R38Li – R80Li

Fehlerbild


Der Mähroboter zeigt permanent die Fehlermeldung „Stoß“ oder stoppt während des Mähvorgangs bei der geringsten Unebenheit und ändert permanent die Richtung.

Ursache

Erfahrungsgemäß sind die Gummidämpfer des Mähroboters verbogen.

Maßnahme


Die Gummidämpfer müssen getauscht werden.

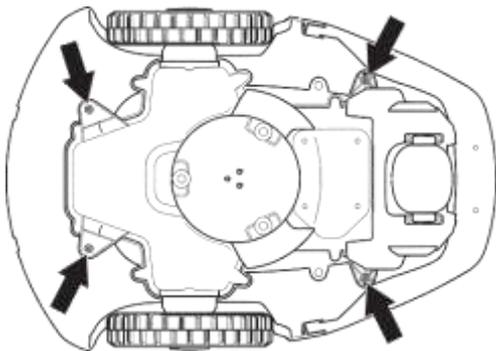

Demontage des Gehäuses

(Das Gehäuse ist mit vier Schrauben am Chassis befestigt)

- Bringen Sie den Hauptschalter in die Stellung 0.
- Drehen Sie den Mäher um. Legen Sie den Mäher auf eine weiche, saubere Oberfläche, um so Beschädigungen des Gehäuses zu vermeiden.
- Drehen Sie die vier Schrauben (Torx 25) heraus.

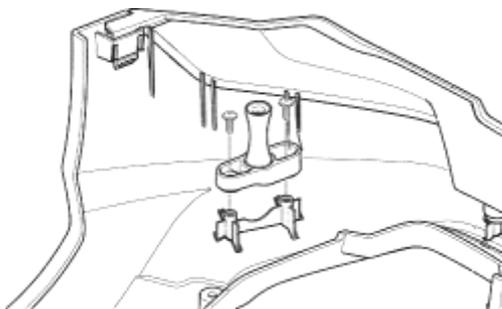



Wechsel der hinteren Gummidämpfer

- Lösen Sie die vier Schrauben (Torx 20), mit denen die beiden hinteren Gummidämpferhalterungen am Gehäuse befestigt werden. Hinweis: Die Halterungen sind nicht symmetrisch angebracht. Notieren Sie daher ihre Position, damit später eine korrekte erneute Montage stattfinden kann.
- Lösen Sie die beiden Schrauben (Torx 25), mit denen die Gummidämpfer in ihren Halterungen befestigt werden.
- Bringen Sie neue Gummidämpfer in den Halterungen an. Ersetzen Sie stets beide Gummidämpfer gemeinsam.
- Montieren Sie die Halterungen im Gehäuse. Hinweis: Die Halterungen sind nicht symmetrisch angebracht. Stellen Sie daher sicher, dass eine korrekte Montage erfolgt.



Wechsel der vorderen Gummidämpfer

HINWEIS! Es ist normal, dass das GARDENA Schild bei der Demontage der Gehäusekomponenten beschädigt wird und daher bei der Montage ausgetauscht werden muss. Bei sehr sorgfältiger Handhabung kann das GARDENA Schild eventuell wiederverwendet werden.

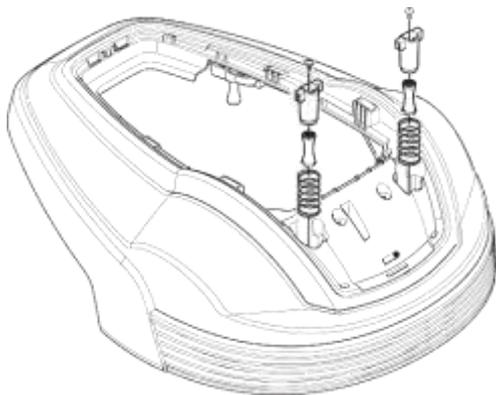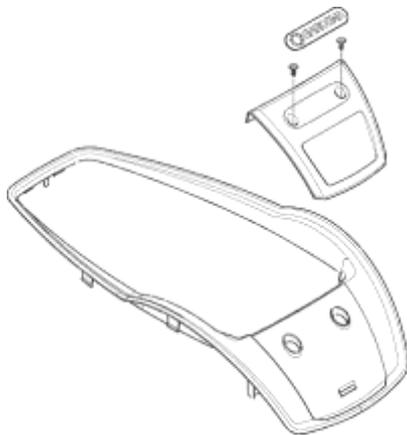

- Demontieren Sie das Gehäuse. Siehe 1
- Entfernen Sie mit einem Messer das selbstklebende GARDENA Schild vom Gehäuse.
- Lösen Sie die beiden Schrauben (Torx 20), mit denen die Schildhalterung am Gehäuse befestigt wird, und entfernen Sie die Schildhalterung.
- Entfernen Sie den silberbeschichteten Rahmen, der mit Schnappbefestigungen am Gehäuse befestigt wird.
- Heben Sie die beiden Aufnahmen aus dem Gehäuse.
- Lösen Sie die beiden Schrauben (Torx 25), mit denen die Gummidämpfer an den Aufnahmen befestigt werden.
- Bringen Sie die neuen Gummidämpfer an den Aufnahmen an. Tauschen Sie immer beide Dämpfer gemeinsam aus.
- Montieren Sie die Aufnahmen im Gehäuse.
- Bringen Sie den silberbeschichteten Rahmen an.
- Montieren Sie die Schildhalterung.
- Bringen Sie ein neues selbstklebendes GARDENA Schild an.
- Montieren Sie das Gehäuse. Siehe 1